


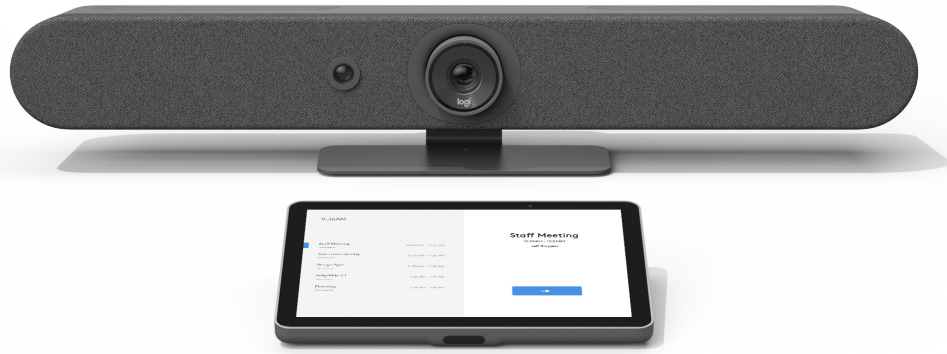

FICHE TECHNIQUE

SOLUTION POUR SALLES: RALLY BAR MINI + TAP IP

Logitech Rally Bar Mini présente une caméra panoramique et inclinable motorisée compatible 4K, trois haut-parleurs au son riche et un module de microphones sensibles, le tout dans un boîtier élégant doté d'un système de gestion des câbles intégré. Les fixations murales et TV disponibles permettent une grande polyvalence au niveau des options d'installation pour les salles et les chariots mobiles.

Grâce à son écran tactile de 10,1 pouces, Logitech Tap IP offre une expérience utilisateur performante pour chaque réunion.

Configurez votre salle pour les principales plateformes de visioconférence, notamment Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams sur Android et bien d'autres encore*.

SOLUTION TOUT-EN-UN POUR LES PETITES SALLES DE RÉUNION ET DE CONFÉRENCE


Ajoutez la visioconférence à n'importe quelle petite salle de réunion ou de conférence avec ce kit d'appareils de visioconférence universel comprenant la barre vidéo tout-en-un Rally Bar Mini et le contrôleur tactile Tap IP de 10,1 pouces. Exploitez les dispositifs informatiques intégrés pour exécuter des applications de visioconférence directement.

Démarrez vos réunions d'un simple clic grâce à Tap IP, un contrôleur tactile connecté au réseau destiné aux solutions pour salles Logitech.

Profitez de la connexion alimentée par Ethernet (PoE) et de la variété d'options de fixation pour installer le contrôleur tactile à l'endroit de votre choix.

Grâce au système intégré de regroupement des câbles, empêchez les déconnexions accidentelles et assurez-vous que chaque salle soit prête pour la prochaine réunion vidéo.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

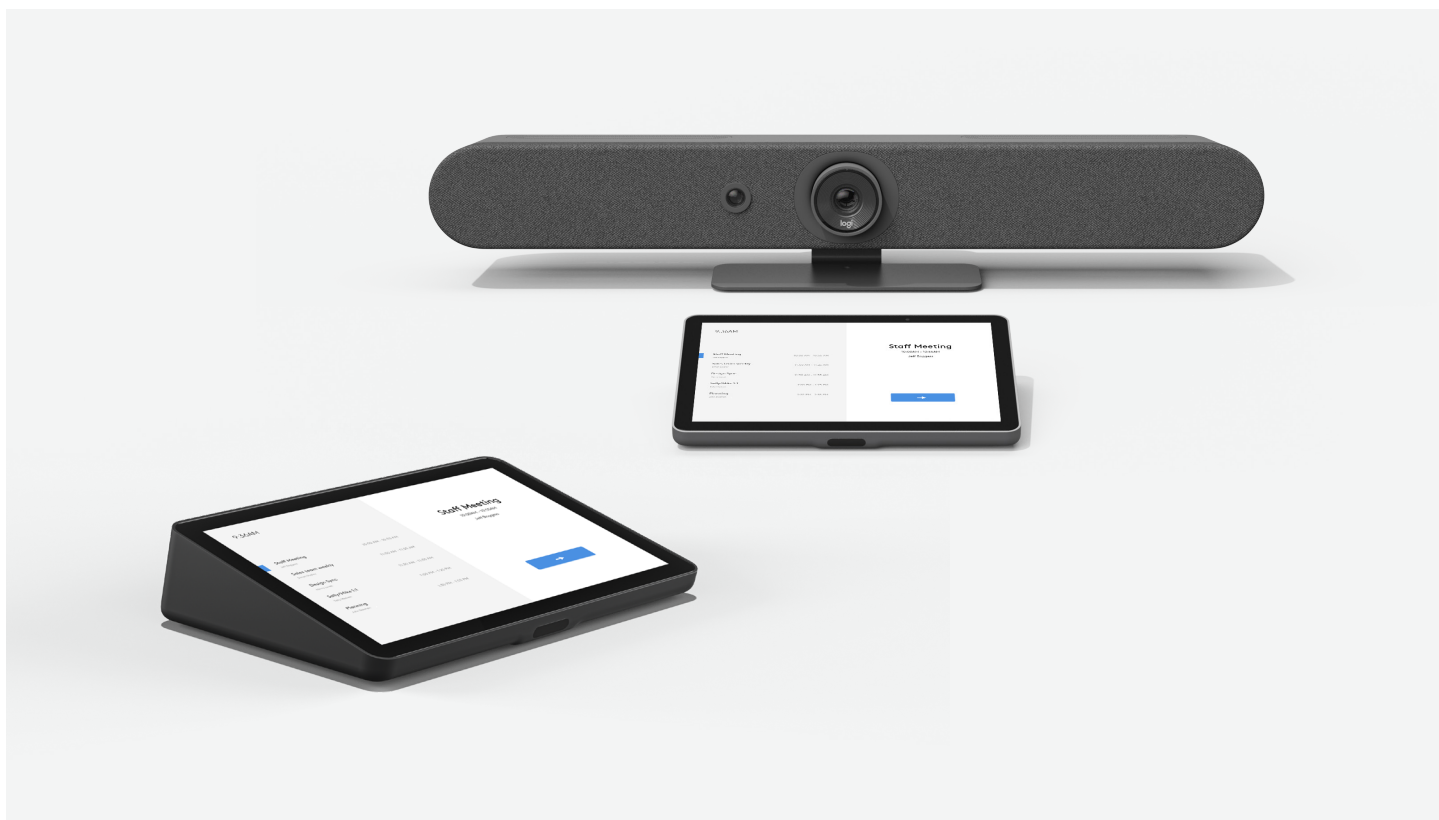

BARRE VIDÉO TOUT-EN-UN PREMIUM POUR LES PETITES SALLES DE RÉUNION ET DE CONFÉRENCE

À la fois simple et polyvalente, Rally Bar Mini est la plus avancée des barres vidéo tout-en-un, conçue pour les petites salles de réunion et de conférence. Un objectif panoramique et inclinable motorisé compatible 4K offre une couverture complète de la salle (163° horizontal x 110° vertical) pour un cadrage confortable, même lorsque les participants s'assoient à proximité de la caméra.

DÉMARREZ TOUTES VOS RÉUNIONS AVEC TAP

Démarrez chaque réunion d'un simple clic avec Tap IP, un contrôleur tactile connecté au réseau facile à utiliser et à configurer.

CÂBLAGE PROPRE ET SÉCURISÉ


Faites passer les câbles par-dessus ou par dessous : un rangement des câbles permet de dissimuler tout encombrement des câbles et assure des connexions solides. Cela réduit le nombre de câbles visibles, évite les temps d'arrêt dus aux déconnexions accidentelles et prend en charge les positions de fixation au-dessus et en dessous de l'écran.

SON EXCEPTIONNEL

Des transducteurs haute performance, des microphones adaptatifs avec la technologie Beamforming et un boîtier anti-vibrations breveté sont associés à un son particulièrement détaillé jusqu'à 4,5 mètres. Ajoutez jusqu'à trois modules de microphones pour une meilleure couverture.

GESTION DES DISPOSITIFS ET INFORMATIONS CLÉS

Surveillez, gérez et obtenez des informations commerciales sur la façon dont vos salles sont utilisées avec Logitech Sync.

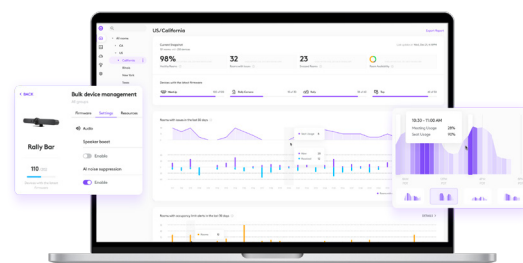

ACCESSOIRES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS




Support élévateur pour Tap
Fixation de table surélevée pivotant avec gestion des câbles



Fixation murale pour Tap
Fixation murale à faible encombrement avec gestion des câbles



Support de table pour Tap
Fixation de table pivotante avec gestion des câbles



Tap Scheduler
Panneau de planification conçu spécialement pour les salles de réunion



Scribe
Partagez facilement des tableaux blancs lors de réunions vidéo grâce à Logitech Scribe, une caméra pour tableau blanc optimisée par l'IA.



Swytch
Connectez un ordinateur portable à l'équipement audiovisuel d'un système de salle de réunion pour des visioconférences ou des webinars.



Module de micro Rally
Microphones modulables avec RightSound™ pour Rally, Rally Bar et Rally Bar Mini



Support pour module de micro Rally
Permet de fixer le module de micro Rally à une table ou au plafond. Il est doté d'une gestion des câbles pour une installation soignée.



Rally Mic Pod Hub
Personnalisez le positionnement du micro pour la plupart des configurations de table de conférence.



Rallonge pour module de micro Rally
Rallonge de 10 m.



Support de télévision pour barres vidéo
Fixez Rally Bar, Rally Bar Mini ou Rally Camera à n'importe quel écran grâce aux fixations de montage VESA.



Fixation murale pour barres vidéo
Kit de montage compatible VESA pour Rally Bar et Rally Bar Mini.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAP IP – GÉNÉRAL	TECHNOLOGIES RIGHTSENSE
Écran tactile: écran 257 mm en diagonale avec angle d’affichage de 14° Résolution: 1 280 x 800 Câblage: câble d’alimentation par Ethernet (PoE) requis (non inclus), dispositif IEEE 802.3af de type 1, classe 3 Gestion des câbles: système interne de regroupement des câbles et de traction Ethernet: 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Gestion des dispositifs: Logitech Sync Couleur: graphite Fixation: VESA FDMI 100 mm x 100 mm Dimensions (H x L x P): 58 mm x 244 mm x 179 mm	RightLight: rendu des tons de peau naturelle pour chaque participant devant la caméra RightSight: maintient une surveillance continue de la pièce et détecte les silhouettes humaines pour un cadrage automatique des participants RightSound: distingue les mots d’autres sons pour une égalisation de la voix automatique tout en supprimant les bruits de fond et les échos.
RALLY BAR MINI – GÉNÉRAL	RALLY BAR MINI – INTERFACES
Composants intégrés: 6 microphones avec technologie Beamforming, caméra panoramique et inclinable motorisée avec zoom numérique 4x, 3 haut-parleurs, AI Viewfinder, rangement des câbles et système d’attache, support de table, plateforme Logitech CollabOS Boîtier: boîtier tout-en-un avec support de table intégré et système de suspension des haut-parleurs breveté Gestion des dispositifs: Logitech Sync Écrans pris en charge: 2 Résolution d’affichage: jusqu’à 4K	Sortie HDMI: 2 Entrée HDMI: 1 USB: 3x Type A, 1x Type C Réseau: 10/100/1G Ethernet Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Accessoire Entrée audio: oui (pour module de microphones Rally, hub pour module de microphones Rally et rallonge pour module de microphones Rally en option) Télécommande: Bluetooth® Low Energy

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ET LIENS

RALLY BAR MINI – CAMÉRA	RALLY BAR MINI – MICROPHONES	RALLY BAR MINI – DIMENSIONS	
Résolution: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p et SD à 30 ips Panoramique: motorisé ±25° Inclinaison: motorisé ±15° Zoom: Zoom numérique HD 4X Champ de vision diagonal: 120° Champ de vision horizontal: 113° Champ de vision vertical: 80,7° Couverture totale de la salle: 163° horizontal x 110° vertical	Réponse en fréquence: 90 Hz –16 kHz Sensibilité: >-36 dBFS +/-1 dB @ 1 Pa Débit de données microphone: 48 kHz Portée de détection: 4,5 m Éléments Beamforming: six microphones omnidirectionnels MEMS formant cinq faisceaux acoustiques latéraux Traitement audio: AEC (Annulation de l'écho acoustique) , DAV (Détecteur d'activité vocale) Suppression du bruit: filtre IA Microphones supplémentaires: prend en charge jusqu'à 3 modules de micro Rally supplémentaires	Hauteur: 91,4 mm Largeur: 719 mm Profondeur: 101 mm Profondeur de l'objectif: 18,5 mm Poids: 4,03 kg	
		COMPOSANTS DU KIT	
		Logitech Rally Bar Mini Logitech Tap IP	
RALLY BAR MINI – HAUT-PARLEURS	RALLY BAR MINI – SÉCURITÉ	CONTENU DU COFFRET	
Caisson de basses: 1x 70 mm Moyenne fréquence: 2x 38 mm Sortie: 90 dB SPL @1 W, 99 dB SPL @8,0 W, dans les deux cas +/-2 dB à ½ mètre Sensibilité: 86+/-2 dB SPL à 1 W, ½ mètre THD: 1kHz < 2 % Fréquence d'échantillonnage du haut-parleur: 48 kHz	Chiffrement de disque: AES-128 Chiffrement des données: touches symétriques, PKI ID de dispositif: protégé par une attestation de dispositif Accès au dispositif: authentification par API Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP	Rally Bar Mini Barre vidéo Logitech Rally Bar Mini Boîtier d'alimentation Câbles Cache d'objectif Télécommande Documentation utilisateur	Tap IP Contrôleur tactile Logitech Tap IP Vis de montage VESA (4) Tissu en microfibre Documentation
RALLY BAR MINI – ALIMENTATION ET CÂBLES	*CERTIFICATIONS ET COMPATIBILITÉ	GARANTIE	
Boîtier d'alimentation: détection automatique Tension/alimentation de fonctionnement: 100-240 V, 19V, 4,74A Dimensions de l'alimentation: 127 mm x 51 mm x 30 mm Câble CC: 1,5 m Câble CA: 1 m Câble HDMI 1.4: 2 m Câble USB-A vers USB-C 3.0: 2,2 m	Mode Appliance Prend en charge les logiciels de visioconférence compatibles en mode Appliance (aucun PC requis), notamment Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms et Tencent (pour la version chinoise uniquement). Contactez Logitech ou consultez https://prosupport.logi.com/hc/fr/articles/1500001344641 pour obtenir des informations sur la disponibilité et des plateformes de visioconférence supplémentaires. Certificats Tous les composants inclus dans l'offre groupée de solutions pour salles sont certifiés pour Zoom Rooms, Microsoft Teams sous Android et RingCentral (et Tencent pour la version chinoise). Pour en savoir plus sur les certifications accordées ou en attente, contactez le fabricant.	Standard: 2 ans de garantie matérielle limitée incluse Offre prolongée: extensions de garanties d'un an et de 3 ans disponibles au moment de l'achat du matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.	
RALLY BAR MINI – ENVIRONNEMENT		NUMÉROS DE RÉFÉRENCE	
Température de fonctionnement: 0 à 40 °C Température de stockage: -40 à 70 °C Humidité: 10 à 95 % BTU/h: 57 inactif, 64 pendant une réunion		Canada/États-Unis/Mexique: 991-000385 Brésil: 991-000386 Argentine/Chili: 991-000387 UE/Asie du Sud-Est/Indonésie: 991-000388 Royaume-Uni/Hong Kong: 991-000389 Suisse: 991-000390 Australie/Nouvelle-Zélande: 991-000391 Taiwan: 991-000392 Inde: 991-000393 Corée: 991-000396 Chine: 991-000394 Japon: 991-000395	

logitech®

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être déposés. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans cette publication. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Publié en novembre 2022